Flow-pack

Herkules 600

Olsen & Kael

"Order in motion"



Pozioma pakowarka typu flow-pack do automatycznego pakowania produktów w liniach produkcyjnych spożywczych i przemysłowych. Zapewnia ciągły proces, jednolite opakowania i oszczędność pracy.

Funkcje
/Features

- Niezależna regulacja temperatury (wzdłużnej i poprzecznej) przez PID, dostosowana do każdej folii.
- Sterowanie PLC i 3 serwosilniki zapewniające precyzję, stabilność



Format pillow
/Pillow pack

Cyfrowe śledzenie fotoelektryczne
/Digital photoelectric tracking

Intuicyjny interfejs z autodiagnostyką
/Automatic film rewinder

Tabela danych /Contents table

Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	450	600
Wysokość	1000	1760
Szerokość	870	1350
Długość	4380	4230
Zasilanie (v/hz)	220V/50-60	
Maks. szerokość folii	580	600
Masa	900	1200
Moc	4.15 kW	
Wydajność pakowania (opak./min)	20-60	
Maks. wys. produktu	140	
Szer. torebki	50-160	50-200
Dł. torebki	120-450	

Charakterystyka /Technical data



Szczęki obrotowe
/Rotary clamps



Górne zamknięcie folii
/Upper film closure

Wykończenia do wyboru /Finishes




Stal węglowa | **Stal nierdzewna**




Łańcuch | **Taśma**

Czujniki bezpieczeństwa z wyłącznikiem awaryjnym oraz alarmem świetlnym i dźwiękowym.


Rysunki /Product drawings

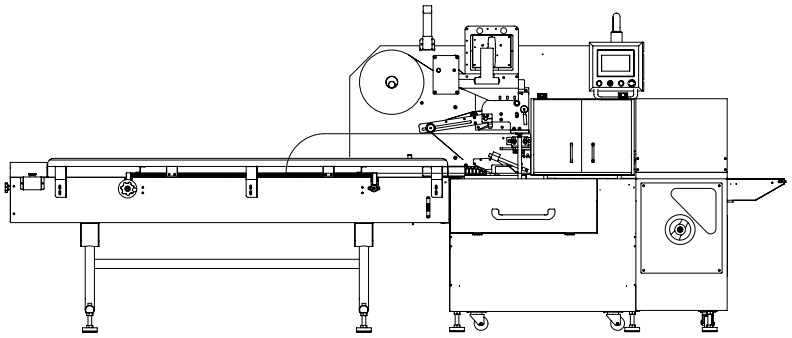

Przód /Front



Bok /Side

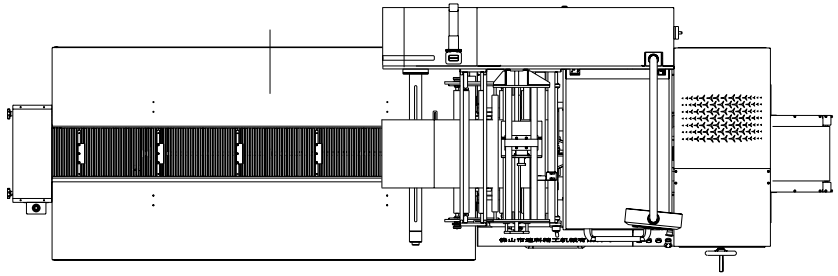

Góra /Top

Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.