Pakowarka podwójna

Neska Duo Auto

Olsen & Kael

"Order in motion"



Automatyczna pakowarka próżniowa z dwiema komorami, zaprojektowana dla maksymalnej wydajności w zakładach przemysłowych. Praca naprzemienna zapewnia ciągłe cykle, szybkość i efektywność.

Funkcje
/Features

- Wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia niezawodne i trwałe zgrzewanie, idealne do przechowywania mięsa, ryb i wszelkiej żywności w najwyższej jakości.
- Praca automatyczna



Worek próżniowy
/Vacuum bag

Pompa próżniowa Busch
/Bush vacuum pump


Intuicyjne sterowanie cyfrowe
/User-friendly user interface

Tabela danych /Contents table

Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	Duo A-800
Wysokość (mm)	1080
Szerokość (mm)	900
Długość (mm)	2120
Masa (kg)	680
Zasilanie (V/Hz)	380/50
Maks. próżnia (kPa)	1
Szer. zgrzewu (mm)	800
Odstęp między listwami (mm)	630
Wydajność pompy (m^3/h)	200/360 Busch
Wymiary komory (mm)	1080x790x200

Charakterystyka /Technical data



Precyzyjny zgrzew podwójną listwą
/Precise double-bar seal

Schneider Electric

Elektronika Schneider
/Schneider Electronics


FESTO

Opcjonalny wtrysk gazu
/Optional gas injection


Szybkie mycie
/Fast cleaning

Łatwa konserwacja
/Easy maintenance


Rysunki /Product drawings

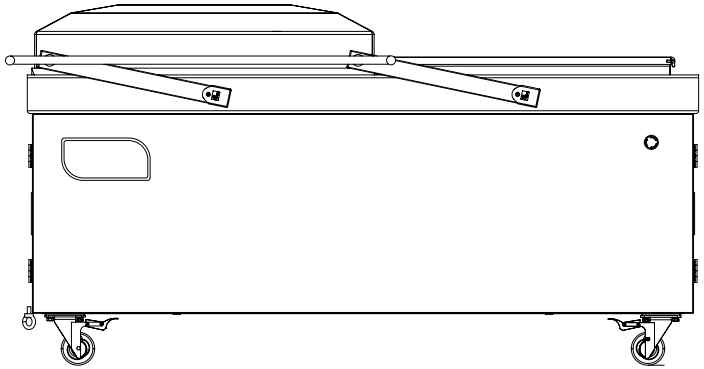

Przód /Front

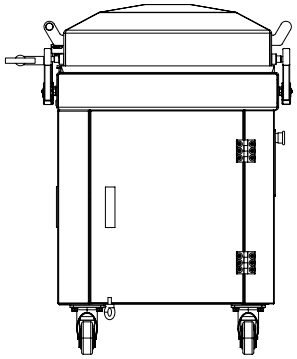

Bok /Side

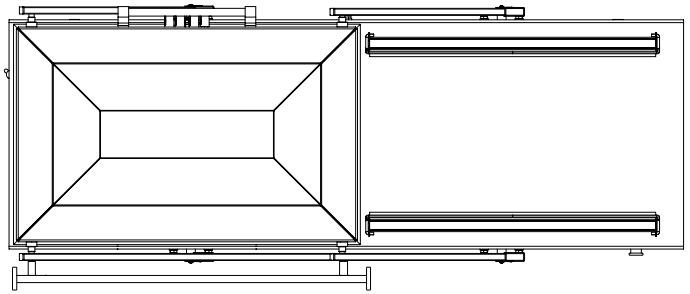

Góra /Top

Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.