*Pakowarka podwójna*

# Neska Duo 800

Olsen & Kael

"Order in motion"



Pakowarka próżniowa z dwiema komorami, zaprojektowana dla maksymalnej wydajności w zakładach przemysłowych. Praca naprzemienna zapewnia ciągłe cykle, szybkość i efektywność.

## Funkcje
/Features

- Wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia niezawodne i trwałe zgrzewanie, idealne do przechowywania mięsa, ryb i wszelkiej żywności w najwyższej jakości.




Worek próżniowy
/Vacuum bag

Pompa próżniowa Busch
/Bush vacuum pump


Intuicyjne sterowanie cyfrowe
/User-friendly user interface

## Tabela danych /Contents table

Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

| | Duo 500 | Duo 700 | Duo 800 |
|---|---|---|---|
| Wysokość (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Szerokość (mm) | 740 | 840 | 840 |
| Długość (mm) | 1380 | 1740 | 1935 |
| Masa (kg) | 280 | 350 | 400 |
| Zasilanie (V/Hz) | | 380/50 | |
| Maks. próżnia (kPa) | | 1 | |
| Szer. zgrzewu (mm) | 500 | 700 | 800 |
| Odstęp listew (mm) | 425 | 520 | 635 |
| Wydajność pompy ($m^3/h$) | 64-100 | 100-160 | 100-160 |
| Wymiary komory (mm) | 700x540x160 | 900x640x160 | 1080x790x160 |

## Charakterystyka /Technical data



**Precyzyjny zgrzew podwójną listwą**
/Precise double-bar seal

Schneider Electric

**Elektronika Schneider**
/Schneider Electronics


FESTO

**Opcjonalny wtrysk gazu**
/Optional gas injection


Szybkie mycie
/Fast cleaning

Łatwa konserwacja
/Easy maintenance


## Rysunki /Product drawings

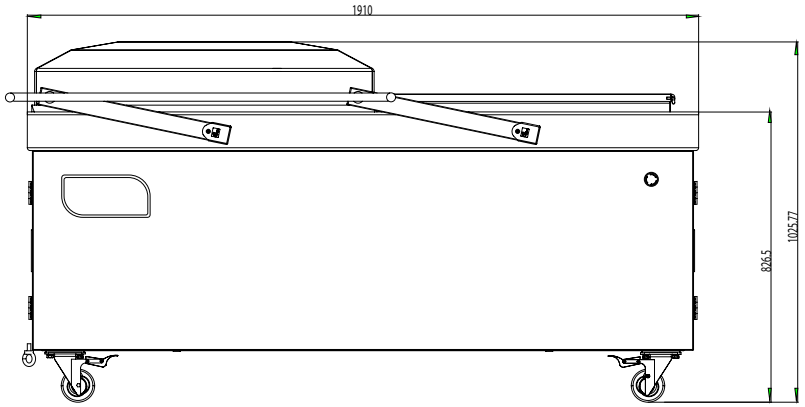


Przód /Front

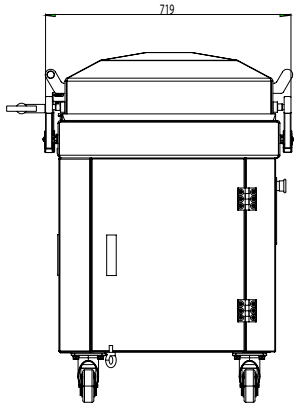


Bok /Side

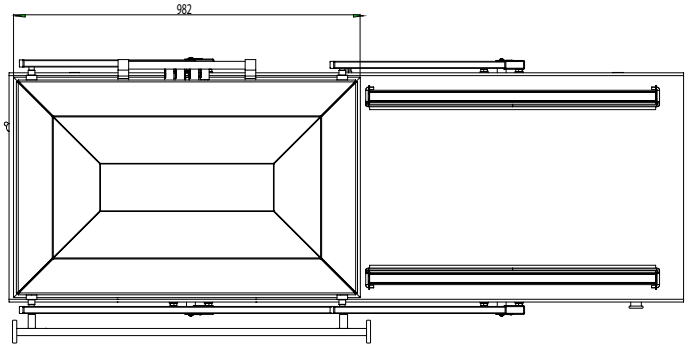


Góra /Top



Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.