Tunel obkurczający

Siroco 50

Olsen & Kael

"Order in motion"



Tunele obkurczające na gorące powietrze Siroco zapewniają wysoką wydajność i lepszą prezentację wszelkiego rodzaju produktów.

Funkcje
/Features

- Zaprojektowane do łatwej integracji z liniami pakującymi i pracy z różnymi rodzajami folii.
- Różne opcje taśmy (rolki, siatka ze stali nierdzewnej lub teflon) zapewniające swobodny przepływ powietrza i równomierne przenoszenie ciepła do obkurczania folii.



typu (druga skóra)
/look (second skin)

Izolacja dla równomiernego obkurczania
/Insulation for uniform shrink wrapping


Regulowany transport i temperatura
/Adjustable transport and temperature

Tabela danych /Contents table

Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	45	50	60
Wysokość	910	1300	1830
Szerokość	1000	770	940
Długość	1300	1930	4050
Zasilanie (v/hz)	350/50	350/50	350/50
Obsługiwana folia		PE, PVC	
Maks. wymiar produktu	400x200	450x250	450x330
Moc (kW)	9-11	14-16	25-27
Prędkość taśmy (m/min)	0-12	0-33	0-14
Masa	190-200	400-420	590-620

Charakterystyka /Technical data

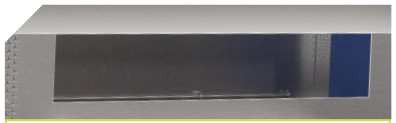

Okno podglądu
/Viewing window




Regulowane nóżki lub kółka
/Adjustable legs or wheels

Wykończenia do wyboru /Finishes




Stal węglowa | **Stal nierdzewna**


Rysunki /Product drawings

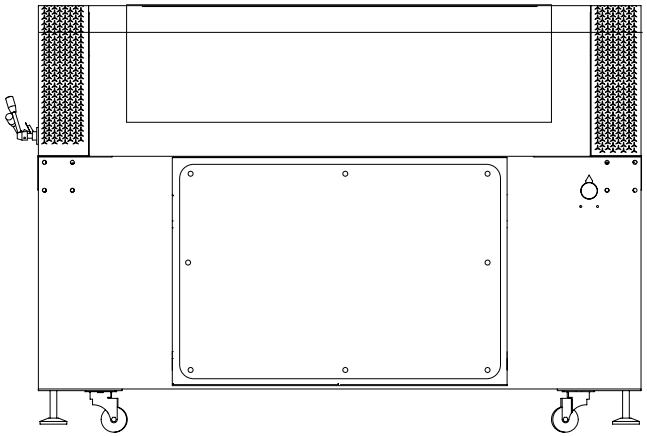

Przód /Front

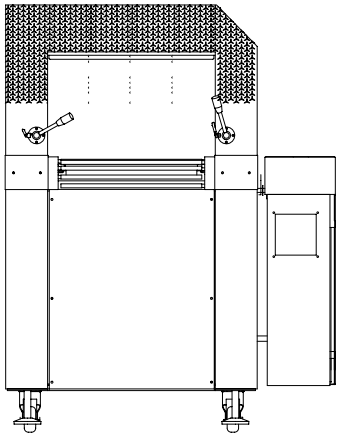

Bok /Side

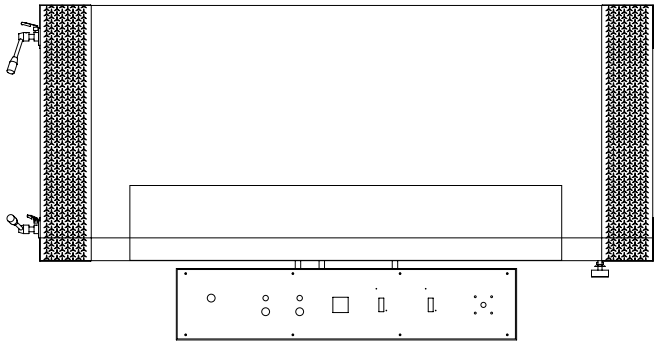

Góra /Top