Flow-pack

Elytra 450

Olsen & Kael

"Order in motion"



Pozioma pakowarka typu flow-pack do automatycznego pakowania produktów w liniach produkcyjnych spożywczych i przemysłowych. Zapewnia ciągły proces, jednolite opakowania i oszczędność pracy.

Funkcje
/Features

- Niezależna regulacja temperatury (wzdłużnej i poprzecznej) przez PID, dostosowana do każdej folii.
- Sterowanie PLC i 3 serwosilniki zapewniające precyzję, stabilność



Format pillow
/Pillow pack

Cyfrowe śledzenie fotoelektryczne
/Digital photoelectric tracking

Intuicyjny interfejs z autodiagnostyką
/Automatic film rewinder

Tabela danych /Contents table


Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	350	450	600	900
Wysokość	900	1270	1270	1288
Szerokość	871	980	1130	1275
Długość	3665	4000	4440	4600
Zasilanie (v/hz)	220V/50-60			
Maks. szerokość folii	350	450	600	900
Masa	560	700	750	750
Moc	3.35 kW			
Wydajność pakowania (opak./min)	40-200	30-160	40-200	15-20
Maks. wys. produktu	50	60	80	150
Szer. torebki	50-160	50-180	100-280	400
Dł. torebki	100	120	120	120

Charakterystyka /Technical data



Szczęki obrotowe
/Rotary clamps



Górne zamknięcie folii
/Upper film closure

Wykończenia do wyboru /Finishes




Stal węglowa | **Stal nierdzewna**




Łańcuch | **Taśma**

Czujniki bezpieczeństwa z wyłącznikiem awaryjnym oraz alarmem świetlnym i dźwiękowym.


Rysunki /Product drawings

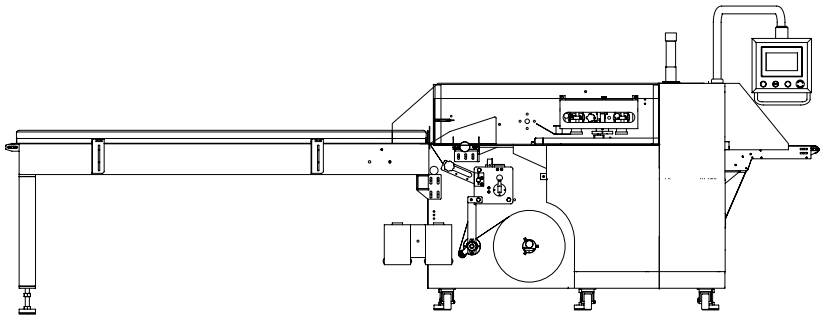

Przód /Front



Bok /Side

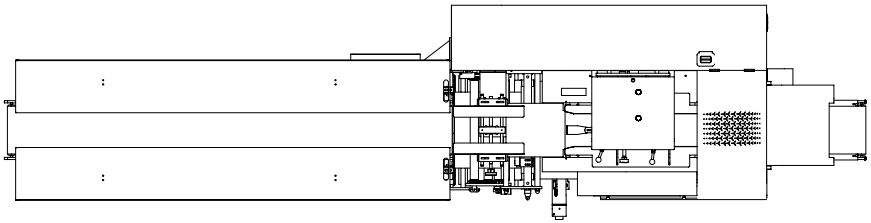

Góra /Top

Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.