Zgrzewarka tackowa

Vesta 300

Olsen & Kael

"Order in motion"



Automatyczny podajnik tacek
/Automatic tray feeding

Automatyczny nawijak folii
/Automatic film rewinder



próżnia (MAP)
/vacuum (MAP)

Półautomatyczna przemysłowa zgrzewarka do profesjonalnego pakowania żywności w tacki z folią termozgrzewalną.

Funkcje
/Features

- Pracuje w atmosferze modyfikowanej (MAP), z próżnią i gazem obojętnym, zapewniając dłuższą trwałość i lepszą prezentację produktu.


- Do produkcji średniej skali; zapewnia wszechstronność, równomierne zgrzewanie, obwodowe cięcie folii i wszystkie systemy bezpieczeństwa.

Tabela danych /Contents table


Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	300	400	500
Wysokość (mm)	1575	1655	1655
Szerokość (mm)	630	1140	1245
Długość (mm)	1010	1335	1440
Masa (kg)	150-170	635-705	715-790
Maks. szerokość folii (mm)	300-320	430-450	530-550
Maks. średnica rolki folii (mm)	210-230	290-310	
Cykle na minutę	3-4	3-5	
Maks. wymiar tacki (mm)	380x260	450x400	550x600
Stopień wymiany gazu (%)		98-99,5%	
Dokładność dozowania gazu (%)		±2%	
Zasilanie (v/hz)	380/50	380/50-220/60	
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6~0.8	0.5~0.6	

Rysunki /Product drawings

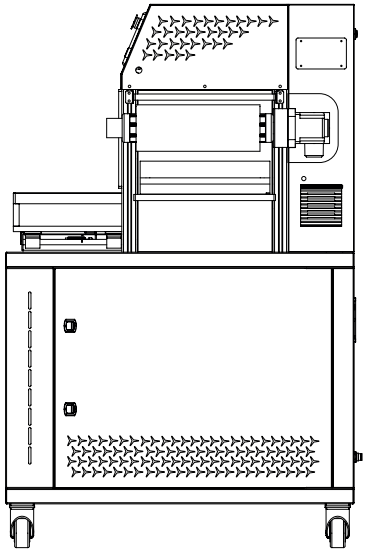

Przód /Front

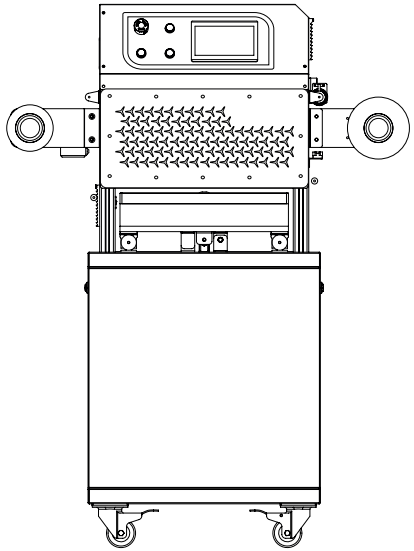

Bok /Side


Charakterystyka /Technical data

Pneumatyka SMC
/SMC pneumatics

Elektronika Schneider
/Schneider Electronics

Pompa Busch
/Busch vacuum pump


Ekran dotykowy
/touch screen

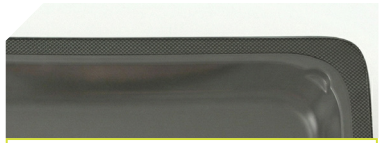

Cięcie obwodowe
/Perimeter cut



Wtrysk gazu
/Gas injection

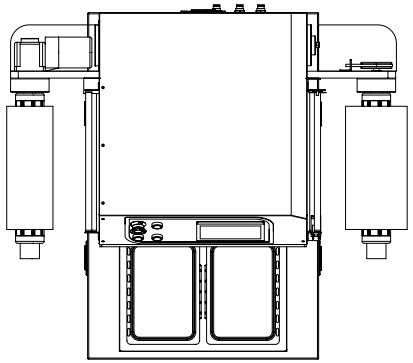

Góra /Top

Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.