Zgrzewarka tackowa

Vesta Rotate

Olsen & Kael

"Order in motion"



Automatyczny podajnik tacek
/Automatic tray feeding

Obrotowa taca
/Rotating tray

Interfejs po hiszpańsku
/Software in Spanish



MAP
/vacuum (MAP)



SKIN
/vacuum (SKIN)

Półautomatyczna, obrotowa, przemysłowa zgrzewarka do profesjonalnego pakowania żywności w tacki z folią termozgrzewalną, zwiększająca wydajność.

Funkcje
/Features


- Pracuje w atmosferze modyfikowanej (MAP), z próżnią i gazem obojętnym, zapewniając dłuższą trwałość i lepszą prezentację produktu.
- Do produkcji średniej skali; zapewnia wszechstronność, równomierne zgrzewanie, obwodowe cięcie folii i wszystkie systemy bezpieczeństwa.

Tabela danych /Contents table


Wartości w mm (wys. × szer. × dł.) i kg; wyjątki oznaczono (x)

	Vesta Rotate
Wysokość (mm)	1295
Szerokość (mm)	1615
Długość (mm)	1450
Masa (kg)	700-750
Maks. szerokość folii (mm)	430-450
Maks. średnica rolki folii (mm)	2990-3010
Cykle na minutę	3-4
Maks. wymiar tacki (mm)	390x250
Stopień wymiany gazu (%)	98-99,5%
Dokładność dozowania gazu (%)	±2%
Zasilanie (v/hz)	380/50
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6~0.8


Rysunki /Product drawings

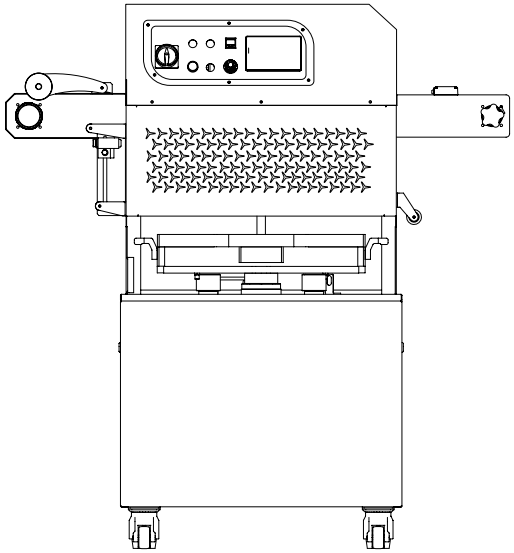

Przód /Front

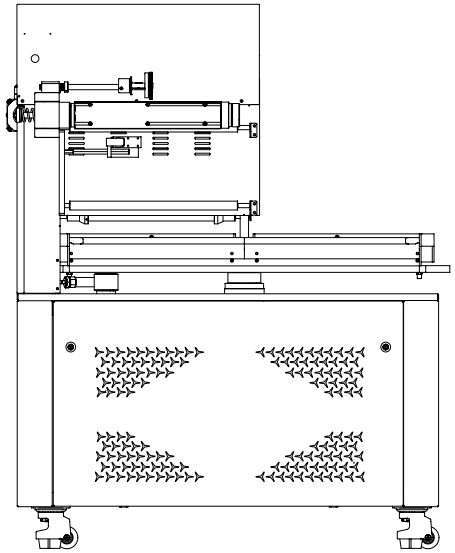

Bok /Side

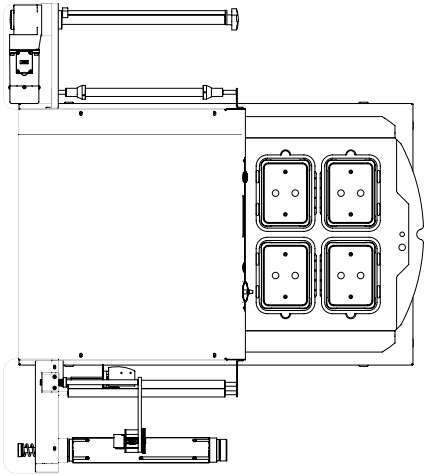

Góra /Top


Charakterystyka /Technical data

Pneumatyka SMC
/SMC pneumatics

Elektronika Schneider
/Schneider Electronics

Pompa Busch
/Busch vacuum pump

Ekran dotykowy
/touch screen

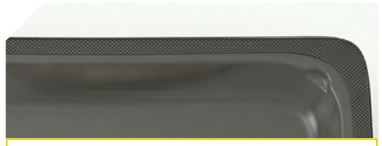

Cięcie obwodowe
/Perimeter cut



Wtrysk gazu
/Gas injection

Szczegółowe warunki techniczne znajdziesz na stronie wskazanej obok. Zdjęcia, opisy i specyfikacje techniczne w tym dokumencie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje te nie stanowią zobowiązania umownego ani wiążącej oferty. Oficjalny dystrybutor w Polsce: Bałtyk Maszyny.